




HG2156

Trailer

-  3PMSC-Kennung
-  M+S
-  Baustelle
-  Fernverkehr
-  Regional- und Nahverkehr

- Profil ondulé à 5 rainures résistant aux fissures pour une usure uniforme et une consommation de carburant réduite
- Une conduite sûre grâce à un excellent comportement de freinage, même sur sol mouillé, avec une capacité de charge allant jusqu'à 5 tonnes.
- Assurance qualité indépendante du processus de production par le TÜV Nord
- Production durable avec des matières premières sélectionnées
- Recreusable et rechapable (à froid & à chaud).

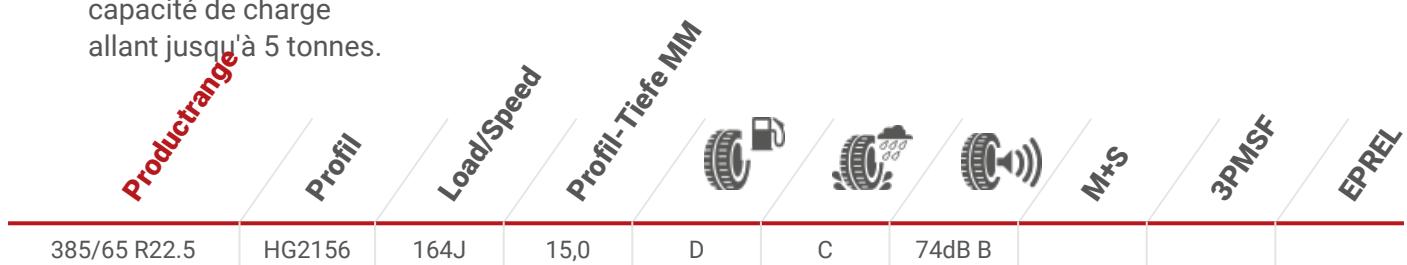

Hier gelangen Sie zur EPREL Datenbank:



385/65 R22.5