
## **Datenblatt**







- Profil robuste à 5
  rainures pour une
  maniabilité plus précise
  et une consommation
  de carburant réduite
- Une conduite sûre grâce à un excellent comportement de freinage, même sur sol mouillé, avec une capacité de charge allant jusqu'à 5 tonnes.
- Assurance qualité indépendante du processus de production par le TÜV Nord
- Production durable avec des matières premières sélectionnées
- Recreusable et rechapable (à froid & à chaud).

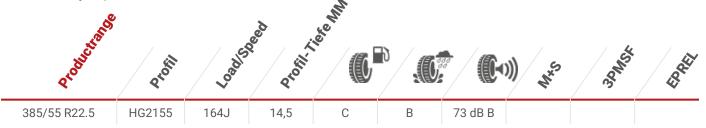

## Hier gelangen Sie zur EPREL Datenbank:



385/55 R22.5