
## **Datenblatt**





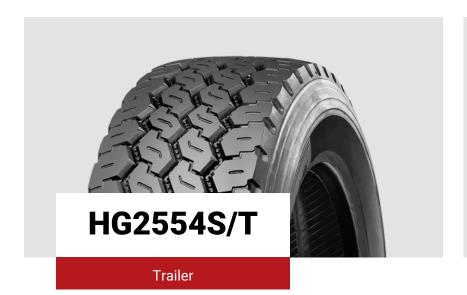

FRT-Kennung

M+5 M+S

Runderneuerung

- Optimiertes Blockprofil mit Auswurföffnungen für bessere Traktion und Selbstreinigung auf unbefestigtem Untergrund
- Modernes Profildesign für besonders flexible Einsatzmöglichkeiten.
- Unabhängige
  Qualitätssicherung des
  Produktionsverfahrens
  durch den TÜV Nord
- Nachhaltige Produktion mit ausgewählten Rohstoffen
- Nachschneidbar und Runderneuerbar (kalt & heiss).

and a state of the		godsoe ordinate with							
Quotie	Profil	Poglis	Qto!!			<b>(C</b> -	))) <sub>N</sub> x	Shirt	St.
385/65 R22.5	HG2554S/T	160K (158L)	18,0	С	С	73 dB B			
445/65 R22.5	HG2554S/T	169K	18,0	D	С	73 dB B			

## **Hier gelangen Sie zur EPREL Datenbank:**





385/65 R22.5

445/65 R22.5